

Компания «Багория» является ведущим поставщиком легковых, грузовых и с/х шин, а также легковых и грузовых дисков на рынке Республики Беларусь.



КАТАЛОГ ШИН

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ

В каталоге представлено более **500 типоразмеров** шин для сельскохозяйственной, строительной, складской и садовой техники, а также камеры и ободные ленты.





БАГОРИЯ

Шины:

- сельскохозяйственные
- индустриальные
и дорожно-строительные
- для вилочных погрузчиков
- для садовой техники

Камеры и ободные ленты

О компании СООО «Багория»

Компания «Багория» специализируется на поставке легковых, грузовых, сельскохозяйственных и промышленных шин, а также легковых и грузовых дисков и шиноремонтных материалов. Напрямую сотрудничаем с более чем 100 производителями из СНГ, Европы и Азии. Широкая география поставок позволяет составить товарное предложение, которое удовлетворит запрос каждого покупателя.

В нашем каталоге представлена продукция ведущих мировых брендов: Ozka (Турция), Galaxy (Индия, входит в группу компаний Yokohama Off-Highway Tires), Speedways (Индия), Kabat (Польша), MRL (Индия). В пользу этих брендов говорит многолетний опыт работы в отрасли и признание самых известных производителей сельскохозяйственной и промышленной техники. Среди наших клиентов – агрокомбинаты, птицефабрики, скотоводческие комплексы, крестьянско-фермерские хозяйства и другие сельхозпредприятия как государственной, так и частной собственности.

Бесплатно доставляем товары в любой населённый пункт страны.

Шины для сельскохозяйственной техники

Компания «Багория» осуществляет продажу шин для сельскохозяйственной техники по всей территории Республики Беларусь. На нашем сайте юридические лица и индивидуальные предприниматели могут купить передние и задние шины на трактор, комбайн, а также на различное навесное оборудование и прицепы.

Прежде чем купить шины для сельскохозяйственной техники, обратите внимание на те параметры, которые влияют на качество и срок их эксплуатации.

К основным из них относятся:

Норма слойности (обозначается как HC или PR) – условное обозначение прочности каркаса и максимальной нагрузки, которую он может нести. Сельхозшины с высокой нормой слойности выполняют более сложные задачи, однако при этом они показывают меньшую топливную эффективность.

Конструкция каркаса – диагональная или радиальная – влияет на манёвренность шины, экономичность и прочность. Радиальная конструкция снижает общую массу сельхозшины, улучшает её теплоотвод и скоростные показатели. При диагональной конструкции нити корда захватывают борта, благодаря чему увеличивается стойкость к боковым ударам.

По способу герметизации шины для тракторов делятся на бескамерные (tubeless, TL) и камерные (tube type, TT). Первые выигрывают за счёт меньшего веса и большего пробега.

Выбор шин на трактор зависит от типа почвы и выращиваемых культур. На мягких влажных почвах при ранних полевых работах важно, чтобы протектор обладал улучшенной проходимостью, для чего используется специфическая форма и наклон грунтозацепов. Чтобы предотвратить уплотнение плодородного слоя или повреждения саженцев, применяются рисунки с низким удельным давлением в пятне контакта. Для движения по стерне, гравию и дорогам с твёрдым покрытием подойдут тракторные шины с более жёсткой резиной, а для междурядья – узкопрофильные модели.

Прежде чем купить шины для комбайна, необходимо принять во внимание условия их эксплуатации. Например, чтобы ведущая шина лучше работала на мягкой почве, подбирают гладкий

протектор с увеличенной глубиной грунтозацепов.

А чтобы в направляющих шинах не образовывались микротрещины при езде по жёсткому жнивью или асфальту, они должны быть изготовлены из твёрдой резиновой смеси.

При этом долговечность сельхозшин зависит не столько от резины, сколько от технического обслуживания. Так, при длительной стоянке (более 10 дней) сезонно работающие машины устанавливают на подставки, а шины для них хранят в складских помещениях под защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. А при циклических нагрузках и работе на склоне важно соблюдать рекомендуемые давление и скорость.

Шины для индустриальной и дорожностроительной техники

На сайте компании ООО «Багория» можно купить шины для вилочных погрузчиков, шины для фронтальных погрузчиков и шины для экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и др. В зависимости от назначения такие шины бывают износостойкими, ударопрочными, топливосберегающими, жара – и морозоустойчивыми, внедорожными.

Фронтальные погрузчики находят применение в дорожном строительстве, карьерных и сельхозработах, коммунальном хозяйстве. Они предназначены для захвата и перемещения материалов и буксировки тяжёлых предметов. В классическом случае фронтальный погрузчик оборудован ковшом, однако в качестве сменного оборудования может выступать гусёк автокрана, захват для брёвен или снегоочистительный экран. Прежде чем купить шины на фронтальный погрузчик, необходимо определить условия его типичной эксплуатации. Для сыпучих и мягких грунтов важно, чтобы протектор шины обеспечивал высокую проходимость, на камнях и в промзонах он должен быть устойчивым к механическим повреждениям, а на снегу или в порту показывать максимальное сцепление.

Вилочные погрузчики относятся к напольному самоходному транспорту, чья задача в широком смысле сводится к перемещению и складированию грузов. Применительно к узконаправленным задачам различают подвиды вилочных погрузчиков: штабелёры, ричтраки, боковые погрузчики. Они востребованы на предприятиях, складах торговых центров, аэропортах и железнодорожных вокзалах. Шины для вилочных погрузчиков покупают исходя из условий эксплуатации. На заводах, где велика вероятность повредить протектор или боковину о металлический мусор, выбирают цельнолитые шины, или шины суперэластик. Главные преимущества пневматических шин для погрузчиков в сравнении с цельнолитыми – проходимость на бездорожье и улучшенная амортизация. Поэтому их рекомендуют купить, если вилочный погрузчик используется на неровных поверхностях или бездорожье. Это может быть склад без наливного пола либо стройплощадка.

Благодаря обратной лопате сзади и навесному рабочему оборудованию спереди экскаваторы-погрузчики находят широкое применение в строительстве зданий и дорог, прокладке сетей, лесном и сельском хозяйстве, ландшафтно-озеленительных работах. Таким навесным оборудованием может выступать ковш, гидробур, грейфер или гидравлические ножницы. Если организация специализируется на работе в болотистой местности или труднодоступных местах, рекомендуется купить шины для экскаватора-погрузчика с максимальными внедорожными качествами. А для смешанного применения – стройработ и уборки улиц – лучше приобрести шины с дорожным рисунком протектора, который хорошо держит курс и не перегревается на асфальте.

МАРКИРОВКА ТИПОРАЗМЕРА ШИНЫ


420 / 70 R 24	
420	Номинальная ширина (в мм)
70	Отношение высоты профиля к его ширине H/SW (в %)
R	Радиальная конструкция
24	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

12.5 / 80 - 18	
12.5	Номинальная ширина (в дюймах)
80	Отношение высоты профиля к его ширине H/SW (в %)
-	Конструкция с диагональным расположением слоёв
18	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

21 x 8 - 9	
21	Наружный диаметр (в дюймах)
8	Номинальная ширина (в дюймах)
-	Конструкция с диагональным расположением слоёв
9	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

17.5 L - 24	
17.5	Номинальная ширина (в дюймах)
L	Низкий профиль шины
-	Конструкция с диагональным расположением слоёв
24	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

11.2 - 20	
11.2	Номинальная ширина (в дюймах)
-	Конструкция с диагональным расположением слоёв
20	Номинальный диаметр диска (в дюймах)

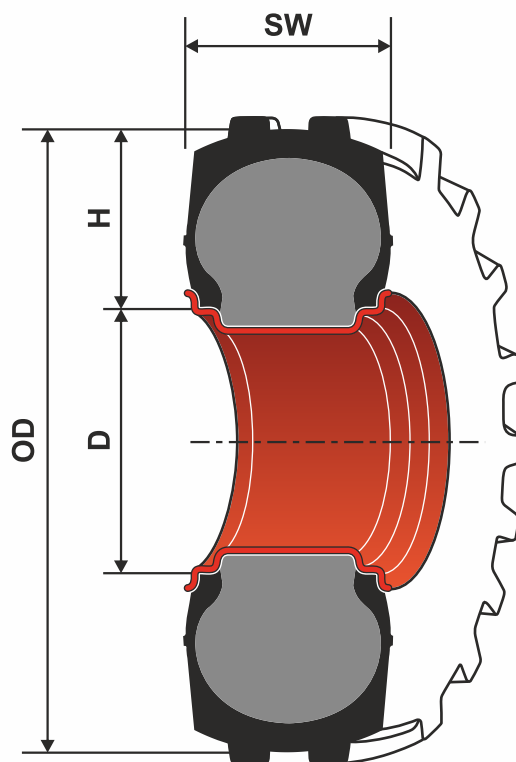

SW – номинальная ширина
OD – наружный диаметр
H – высота профиля шины
D – диаметр диска

ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ

Индекс	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F
Скорость (км/ч)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80

ИНДЕКСЫ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ

LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ	LI	KГ
44	160	61	257	78	425	95	690	112	1120	129	1850	146	3000	163	4875	180	8000	197	12850				
45	165	62	265	79	437	96	710	113	1150	130	1900	147	3075	164	5000	181	8250	198	13200				
46	170	63	272	80	450	97	730	114	1180	131	1950	148	3150	165	5150	182	8500	199	13600				
47	175	64	280	81	462	98	750	115	1215	132	2000	149	3250	166	5300	183	8750	200	14000				
48	180	65	290	82	475	99	775	116	1250	133	2060	150	3350	167	5450	184	9000	201	14500				
49	185	66	300	83	487	100	800	117	1285	134	2120	151	3450	168	5600	185	9250	202	15000				
50	190	67	307	84	500	101	825	118	1320	135	2180	152	3550	169	5800	186	9500	203	15500				
51	195	68	315	85	515	102	850	119	1360	136	2240	153	3650	170	6000	187	9750	204	16000				
52	200	69	325	86	530	103	875	120	1400	137	2300	154	3750	171	6150	188	10000	205	16500				
53	206	70	335	87	545	104	900	121	1450	138	2360	155	3875	172	6300	189	10300	206	17000				
54	212	71	345	88	560	105	925	122	1500	139	2430	156	4000	173	6500	190	10600	207	17500				
55	218	72	355	89	580	106	950	123	1550	140	2500	157	4125	174	6700	191	10900	208	18000				
56	224	73	365	90	600	107	975	124	1600	141	2575	158	4250	175	6900	192	11200	209	18500				
57	230	74	375	91	615	108	1000	125	1650	142	2650	159	4375	176	7100	193	11500	210	19000				
58	236	75	387	92	630	109	1030	126	1700	143	2725	160	4500	177	7300	194	11800	211	19500				
59	243	76	400	93	650	110	1060	127	1750	144	2800	161	4625	178	7500	195	12150	212	20000				
60	250	77	412	94	670	111	1090	128	1800	145	2900	162	4750	179	7750	196	12500	213	20600				

Изменение нагрузки – скорости направляющих и ведущих колёс категория скорости D

Изменение нагрузки (%)	
скорость (км/ч)	направляющие и ведущие колёса
0	+130
10	+80
15	+73
20	+65
25	+58
30	+51
35	+44
40	+36
45	+29
50	+21
55	+14
60	+7
65	0
70	-9

Изменение нагрузки – скорости для с/х машин, для направляющих и несущих колёс

Скорость (км/ч)	Изменение нагрузки (%)	
	A6	A8
10	+29%	+40%
15	+21%	+33%
20	+14%	+26%
25	+7%	+19%
30	0	+12%
35	-5%	+5%
40	-10%	0
45		-5%
50		-10%

Инструкция по сборке и разборке шины

Процесс сборки и разборки шин может быть опасен и должен выполняться квалифицированным, опытным персоналом с использованием соответствующих инструментов и правил. Невыполнение следующих правил может привести к неправильной установке шины на диск, что может вызвать разрыв шины, и сила взрыва приведёт к серьёзным физическим травмам или смерти.

> МОНТАЖ

- 1 Убедитесь, что диск, шина и камера совместимы.
- 2 Проверьте, подходит ли шина для данного транспортного средства. Используйте только рекомендованные или разрешенные фирмой-производителем диска.
- 3 Используйте только специальное оборудование и инструменты.
- 4 Диск должен быть чистым, в очень хорошем состоянии (без повреждений и т.п.). Если необходимо, тщательно очистите диск проволоочной щёткой. Не устанавливать шину на диск с трещинами, значительными деформациями и признаками сварочных работ и т.д.
- 5 Тщательно проверьте шину внутри и снаружи в целях выявления любых повреждений. Если повреждение не подлежит исправлению, шину следует утилизировать.
- 6 Если предполагается сборка шины с камерой, используйте соответствующую размеру шины новую камеру.
- 7 Перед сборкой смажьте обод и борта. Используйте только подходящую смазку, которая не приведёт к разрушению шины (без бензиновой или силиконовой основы).
- 8 Мы рекомендуем вертикальный монтаж, иначе невозможно проследить, правильно ли сел нижний борт.
- 9 Монтируйте покрышку на диск с диаметрально противоположной клапану стороны (соблюдайте, если указано стрелками, направление вращения). С помощью подходящего рычага и многократно его прикладывая, поместите первый обод над фланцем диска колеса. Затем поместите слегка надутую воздухом и смазанную тальком камеру (если она используется) внутрь покрышки. Поместите клапан, свободно посадив зажимное кольцо. Посадите второй борт, заканчивая процедуру у клапана.

- 10 Для посадки бортов и центрирования покрышки снимите сердечник клапана. Медленно накачайте камеру, чтобы убедиться в правильной посадке бортов. Убедитесь, что борта не защемляют камеру. При накачивании камеры сохраняйте безопасную дистанцию, всегда пользуйтесь защитным ограждением, при возможности закреплённым к стене или с удерживающими цепочками. При снятии показания давления проверьте, чтобы ни одна из частей тела не находилась на пути возможной траектории механизма клапана или колпачков. Рекомендуется пользоваться подходящими датчиками ограничения давления. Пользуйтесь фильтрами и влагопоглотителями на линии подачи сжатого воздуха для исключения попадания влаги или грязи. Никогда не используйте молоток, чтобы посадить борт покрышки его ударами.
- 11 Продолжите накачивание. Следите, чтобы не накачать больше 2,5кПа, если борта не сели и не встали ровно относительно центра колеса.
- 12 Если борта не сели надлежащим образом, выпустите воздух, смажьте и накачайте снова. Повторяйте эти операции, пока борта не сядут правильно.
- 13 Сразу после того как предыдущие операции были выполнены надлежащим образом, поставьте на место сердечник клапана – см. таблицы в техническом справочнике.
- 14 Убедитесь, чтобы клапаны не касались дисков, тормозных дисков или прочих закреплённых механических деталей.

> ДЕМОНТАЖ

- > Никогда не пытайтесь снять борта при накачанной покрышке.
- > Всегда снимайте сердечник клапана.
- > Дайте возможность покрышке выпустить воздух. Прежде чем снимать борта, проверьте, что покрышка полностью выпустила воздух. Не следует пользоваться инструментом, который может повредить диски или борта покрышки.

Эксплуатация и техническое обслуживание

> ХРАНЕНИЕ

- > Шины храните дальше от источников тепла, света, озона и углеводородов.
- > Избегать длительного воздействия прямого солнечного света.
- > Избегать любого контакта с бензином, маслом, летучими растворителями или другими химическими веществами, которые способны разрушать резину.
- > Избегать хранения бескамерных шин в горизонтальном положении. Только шины малых размеров могут быть складированы подобным образом (не дольше 6 месяцев).
- > При хранении шин в горизонтальном положении их положение должно быть таким, чтобы грунтозацепы располагались друг против друга.
- > Ослабьте накачку воздуха, если шины установлены на диски. Убедитесь, что внутри шины нет воды или влажности.
- > Не следует хранить шины в течение долгого периода в прямом контакте с грунтом.

> НАДЛЕЖАЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- > При использовании покрышек под нагрузкой необходимо учитывать связь между скоростью, давлением накачки и допустимой нагрузкой.
- > Перегрузка может привести к преждевременному выходу из строя. Используйте техническую документацию и таблицы давления воздуха, где указаны варианты давления и допустимой нагрузки при разных скоростях.
- > Не до конца накаченные покрышки могут привести не только к неправильному износу протектора, но и к расслоению и дальнейшему разрушению.
Перекачка делает шину жёсткой, негибкой, уменьшит сопротивляемость к ударам, что приведёт к разрушению каркаса шины.

> РЕМОНТ ШИН

- > В целях безопасности ремонт должен выполняться специалистами с использованием надлежащих инструментов.



Регулярно проверяй давление в шине



Оберегайся соприкосновения шины с воском, маслом и другими химикатами



Проверяй шины на предмет возможного разрушения и неисправностей



Соблюдай допустимую нагрузку транспортного средства и шины



Читай руководство по эксплуатации и безопасности



Используй только фирменный ремонт шины

Сельскохозяйственные шины



Сельскохозяйственные шины

Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
6"										
15x6,00-6	SPEEDWAYS Tracking	TL	10	76 A4	400	20	366	155	3,5	4,5
8"										
4,00-8	SPEEDWAYS F-2	TT	4	56 A8	224	40	430	112	2,8	3,0
16x6,50-8	SPEEDWAYS Tracking	TL	6	72 A4	355	20	406	170	2,8	5,0
18x8,50-8	SPEEDWAYS Power Plus	TL	10	88 A4	568	20	460	216	3,9	5,5
10"										
4,00-10	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	4	66 A8	250	40	466	110	3,5	3,0
5,00-10	SPEEDWAYS Ranger	TT	8	89 F	580	80	510	135	5,0	3,5
12"										
5,00-12	OZKA KNK52	TT	4	62 A6	265	30	580	145	2,2	3,50D
5,00-12	GALAXY Earth Pro 103	TT	6	84 A6	500	30	580	140	3,3	4,00E
6,50/80-12	OZKA KNK54	TT	6	80 A6	450	30	588	163	3,6	5J
6,50/80-12	SPEEDWAYS GripKing HD	TT	6	96 A8	710	40	590	165	3,6	5,0
7,00-12	MRL MIM 374	TT	6	95 A6	690	30	667	200	2,5	5,5
7,00-12	OZKA KNK52	TT	6	83 A6	487	30	683	200	2,5	4,25E
7,00-12	SPEEDWAYS GripKing HD	TT	10	94 A6	670	30	665	185	2,5	4,25
10,0/80-12	SPEEDWAYS PK-303	TL	10	121 A8	1450	40	710	264	5,4	9,0
15"										
5,00-15	GALAXY Earth Pro 103	TT	6	88 A6	560	30	655	140	3,5	4,00E
5,00-15	OZKA KNK140	TT	6	76 A6	400	30	655	145	3,4	3,50D
6,50/80-15	OZKA KNK50	TT	6	96 A6	710	30	663	163	3,6	5,0
6,50/80-15	SPEEDWAYS GripKing HD	TT	6	86 A6	530	30	663	163	4,6	5,0
7,50-15	OZKA KNK50	TT	8	99 A6	775	30	780	205	3,6	5,50E
15,3"										
10,0/75-15,3	OZKA KNK48	TL	12	126 A8	1700	40	760	264	4,7	9,0
10,0/75-15,3	OZKA KNK52	TL	12	126 A8	1700	40	760	264	4,7	9,0
10,0/75-15,3	SPEEDWAYS GripKing HD	TL	14	130 A8	1900	40	780	267	5,4	9,0
10,0/75-15,3	SPEEDWAYS PK-303	TL	14	130 A8	1900	40	760	264	6,9	9,0
10,0/75-15,3	GALAXY Imp-Pro	TL	14	136/132 A6/A8	2240/2000	30/40	760	264	5,5	9,0
10,0/75-15,3	OZKA KNK42	TL	12	126 A8	1700	40	869	268	3,6	9,0
11,5/80-15,3	GALAXY Imp-Pro	TL	14	145/141 A6/A8	2900/2575	30/40	845	290	4,75	9,0
11,5/80-15,3	SPEEDWAYS PK-303	TL	14	139 A8	2430	40	845	290	6,5	9,0

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин. Порядок изображений соответствует верхнему списку. По такому же принципу устроен весь каталог.



Speedways Tracking Speedways F-2 Speedways Power Plus Speedways GripKing R-1 Speedways Ranger Ozka KNK52 Galaxy Earth Pro 103 Ozka KNK54



Speedways GripKing HD MRL MIM 374 Speedways PK-303 Ozka KNK140 Ozka KNK50 Ozka KNK48 Galaxy Imp-Pro Ozka KNK42

Сельскохозяйственные шины



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
15,3"										
300/80-15,3	OZKA KNK42	TL	14	141 A8	2575	40	869	295	4,0	9,0
11,5/80-15,3	OZKA KNK48	TL	14	139 A8	2430	40	845	290	4,8	9,0
12,5/80-15,3	GALAXY Imp-Pro	TL	14	148/144 A6/A8	3150/2800	30/40	880	307	5,2	9,0
12,5/80-15,3	OZKA KNK48	TL	14	142 A8	2650	40	889	307	4,3	9,0
15,5"										
400/60-15,5	OZKA KNK56	TL	18	151 A8	3450	40	874	404	6,2	AG13,00
400/60-15,5	GALAXY Flot-Pro	TL	16	148/144 A8/B	3150/2800	40/50	874	404	4,0	AG13,00
400/60-15,5	GALAXY Imp-Pro	TL	16	152/148 A6/A8	3550/3150	30/40	874	404	5,5	13,00
16"										
5,50-16	OZKA KNK35	TT	6	86 A6	530	30	710	150	3,7	4,00 E
6,00-16	OZKA KNK30	TT	6	88 A6	560	30	735	165	3,3	4,50E
6,00-16	OZKA KNK33	TT	6	88 A6	560	30	735	165	3,3	4,50E
6,00-16	OZKA KNK35	TT	6	88 A6	560	30	735	165	3,3	4,50E
6,00-16	OZKA KNK50	TT	6	88 A6	560	30	735	165	3,3	4,50E
6,00-16	OZKA KNK50	TT	8	93 A6	650	30	735	165	3,3	4,50E
6,00-16	GALAXY Earth Pro 103	TT	8	94 A6	670	30	735	165	4,5	4,5E
6,50-16	OZKA KNK30	TT	6	91 A6	620	30	760	175	3,1	4,50E
6,50-16	OZKA KNK33	TT	6	91 A6	620	30	760	175	3,1	4,50E
6,50-16	OZKA KNK33	TT	8	97 A6	730	30	760	175	3,7	4,50E
6,50-16	OZKA KNK35	TT	6	91 A6	620	30	760	175	3,1	4,50E
6,50-16	OZKA KNK35	TT	8	97 A6	730	30	760	175	3,7	4,50E
6,50-16	OZKA KNK50	TT	6	91 A6	620	30	760	175	3,1	4,50E
6,50-16	OZKA KNK50	TT	8	97 A6	730	30	760	175	3,7	4,50E
6,50-16	GALAXY Earth Pro 103	TT	8	98 A6	750	30	760	175	4,2	4,50
7,50-16	OZKA KNK33	TT	6	98 A6	750	30	805	205	2,8	5,50F
7,50-16	OZKA KNK35	TT	6	98 A6	750	30	805	205	2,8	5,50F
7,50-16	OZKA KNK50	TT	8	103 A6	875	30	805	205	3,7	5,50F
7,50-16	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	112 A8	1120	40	810	190	3,1	5,50
7,50-16	GALAXY Earth Pro 102	TT	8	112/99 A8	1120/775	40	805	209	3,25	5,50F
9,00-16	OZKA KNK26	TT	14	128 A6	1800	30	865	247	4,6	6,50F
9,00-16	OZKA KNK26	TT	12	125 A6	1650	30	865	247	4,0	6,50F
9,00-16	OZKA KNK27	TT	12	125 A6	1650	30	865	247	4,0	6,50F
9,00-16	OZKA KNK27	TT	14	128 A6	1800	30	865	247	4,6	6,50F
9,00-16	OZKA KNK35	TT	8	111 A6	1090	30	855	234	3,1	W8
9,00-16	GALAXY Earth-Pro F-2	TT	10	116/108 A6/A8	1250/1000	30/40	851	236	3,9	6LB
9,00-16	SPEEDWAYS I-1	TL	10	123 D	1550	65	845	234	4,0	6,0



Ozka KNK42



Ozka KNK48



Galaxy Imp-Pro



Ozka KNK56



Galaxy Flot-Pro



Ozka KNK35



Ozka KNK30



Ozka KNK33



Ozka KNK50



Galaxy Earth Pro 103



Speedways GripKing R-1



Speedways Earth Pro 102



Ozka KNK26



Ozka KNK27



Galaxy Earth-Pro F-2



Speedways I-1

Сельскохозяйственные шины



max



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
16"										
10,00-16	OZKA KNK35	TT	8	115 A6	1215	30	895	274	2,8	W8
10,00-16	SPEEDWAYS F-2	TT	10	119 A8	1360	40	900	275	2,8	7,0
13,0/75-16	SPEEDWAYS PK-303	TL	10	138 A8	2360	40	900	340	4,1	11,00
13,0/75-16	SPEEDWAYS PK-303	TL	14	144 A8	2800	40	900	340	5,7	11,00
340/55-16	SPEEDWAYS PK-303	TL	18	140 A8	2500	40	770	336	6,2	11,00
17"										
380/55-17	SPEEDWAYS GripKing HD	TL	14	141 A8	2575	40	872	380	4,9	13,00
15,0/55-17	SPEEDWAYS PK-305	TL	18	149 A8	3250	40	850	391	6,48	13,00
420/55-17	SPEEDWAYS GripKing HD	TL	14	133 A8	2060	40	897	416	2,8	13,00
425/55R17	SPEEDWAYS FL-60	TL	13	140 A8	2500	40	894	420	4,0	13,00
19,0/45-17	GALAXY Imp-Pro	TL	14	148/144 A6/A8	3150/2800	30/40	866	491	2,8	16,00
500/50-17	OZKA KNK46	TL	14	149 A8	3250	40	932	503	2,8	16,00
500/50-17	OZKA KNK46	TL	18	157 A8	4125	40	932	503	4,8	16,00
500/50-17	SPEEDWAYS PK-307	TL	14	152 A8	3550	40	945	503	3,8	16,00
500/50-17	SPEEDWAYS PK-307	TL	18	157 A8	4125	40	945	503	4,7	16,00
500/50-17	GALAXY Imp-Pro	TL	14	153/149 A8/B	3650/3250	40/50	940	503	2,8	16,00
17,5"										
400/55-17,5	SPEEDWAYS GripKing HD	TL	14	144 A8	2800	40	800	400	3,6	13,00
18"										
8-18	SPEEDWAYS GripKing HD	TT	8	97 A8	730	40	840	203	2,2	6,0
10,5/80-18	OZKA KNK48	TL	12	135 A8	2180	40	885	274	1,9	W9
12,5/80-18	OZKA KNK48	TL	14	144 A8	2800	40	965	308	4,3	W9
20"										
6,50-20	OZKA KNK32	TT	8	102 A6	850	30	865	175	3,7	5,00F
7,50-20	OZKA KNK32	TT	8	108 A6	1000	30	915	205	3,4	5,50F
8,25-20	OZKA KNK25	TT	14	133 A6	2060	30	970	234	6,2	6,00F
9,00-20	OZKA KNK88	TT	12	157 A2	4125	10	1002	256	6,5	7
8,3-20	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	101 A6	825	30	900	211	2,5	—
9,00-20	OZKA KNK22	TT	14	133 A6	2060	30	1017	247	5,6	6,0F
9,5-20	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	107 A6	975	30	955	241	2,8	7,0



Ozka KNK35



Speedways F-2



Speedways PK-303



Speedways GripKing HD



Speedways PK-305



Speedways FL-60



Galaxy Imp-Pro



Ozka KNK46



Speedways PK-307



Ozka KNK48



Ozka KNK32



Ozka KNK25



Ozka KNK88



Speedways GripKing R-1



Ozka KNK22

Сельскохозяйственные шины



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
20"										
9,5-20	OZKA KNK50	TT	8	106 A6	950	30	940	241	2,4	W8
11,2-20	OZKA KNK50	TT	8	113 A6	1150	30	1005	285	2,6	W10
11,2-20	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	111 A6	1090	30	1005	284	2,6	W10
16,0/70-20	OZKA KNK36	TL	14	154 A6	3750	30	1075	418	3,5	13
22"										
8,3-22	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	104 A6	900	30	950	211	2,1	7,00
9,5-22	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	110 A6	1060	30	1000	241	2,4	8,00
22,5"										
400/55-22,5	SPEEDWAYS Flotation King	TL	14	136 A8	2240	40	1020	403	3,6	11,75
400/60-22,5	SPEEDWAYS Flotation King	TL	18	140 B	2500	50	1070	400	3,8	11,75
500/45-22,5	SPEEDWAYS Flotation King	TL	16	142/138 A8/B	2650/2360	40/50	1050	500	3,7	16,0
550/60-22,5	OZKA KNK56	TL	16	167/154 A8	5450/3750	40	1244	543	2,8	AG16,0
500/60-22,5	GALAXY Flot Pro	TL	16	163/159 A8/B	4875/4375	40/50	1170	500	2,8	16,00
550/60-22,5	GALAXY Flot Pro	TL	16	166 A8	5300	40	1238	550	3,0	16,00DC
560/60R22,5	GALAXY Flotstar	TL	—	165 D	5150	65	1244	544	5,0	AG16,00
560/60R22,5	SPEEDWAYS FR-60	TL	—	161 D	4625	65	1245	560	4,0	AG20,00
600/50R22,5	OZKA Agrigor20	TL	—	159 D	4375	65	1172	591	4,0	AG 20,00
600/50-22,5	SPEEDWAYS Flotation King	TL	16	149 B	3250	50	1170	500	2,8	16,00
600/50-22,5	GALAXY Flot Pro	TL	16	165/161 A8/B	5150/4625	40/50	1170	600	2,8	AG 20,00
24"										
8,3-24	OZKA KNK50	TT	6	105 A6	925	30	1009	210	2,1	W7
8,3-24	GALAXY Earthpro 45	TT	8	105 A8	925	40	998	211	3,1	W7
9,5-24	GALAXY Earthpro 45	TT	8	112 A8	1120	40	1058	240	2,8	W8
9,5-24	OZKA KNK50	TT	6	110 A6	1060	30	1050	241	1,8	W8
9,5-24	OZKA KNK50	TT	8	116 A6	1250	30	1050	241	2,3	W8
11,2-24	OZKA KNK50	TT	8	116 A6	1250	30	1105	284	2,3	W10
11,2-24	OZKA KNK50	TT	12	122 A6	1500	30	1105	284	2,8	W10
11,2-24	OZKA KNK55	TT	6	110 A6	1060	30	1105	284	1,8	W10
11,2-24	OZKA KNK55	TT	8	116 A6	1250	30	1105	284	2,3	W10
11,2-24	GALAXY Earthpro 45	TT	8	116 A8	1250	40	1105	284	2,4	W10
12,4-24	OZKA KNK50	TT	8	118 A6	1320	30	1160	315	2,4	W11
12,4-24	OZKA KNK50	TT	12	124 A6	1600	30	1160	315	2,4	W11
12,4-24	GALAXY Earthpro 45	TT	12	129 A8	1850	40	1160	315	3,6	W11
13,6-24	OZKA KNK50	TT	6	120 A6	1400	30	1210	345	1,5	W12
13,6-24	OZKA KNK50	TT	8	123 A6	1550	30	1210	345	1,9	W12



Ozka KNK50



Speedways GripKing R-1



Ozka KNK36



Speedways Flotation King



Ozka KNK56



Galaxy Flot-Pro



Galaxy Flotstar



Speedways FR-60



OZKA Agrigor20



Galaxy Earthpro 45



Ozka KNK55

Сельскохозяйственные шины



max



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
24"										
13,6-24	OZKA KNK50	TT	12	129 A6	1850	30	1210	345	2,3	W12
13,6-24	GALAXY Earthpro 45	TT	8	123 A8	1550	40	1210	345	2,0	W12
360/70R24	OZKA AGRO10	TL	—	122 A8/B	1500	40/50	1152	357	2,0	W11
360/70R24	OZKA Agrolox	TL	—	122 A8/B	1500	40/50	1152	357	2,0	W11
360/70R24	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	122 D	1500	65	1152	357	1,6	W11
360/70R24	SPEEDWAYS SR-777	TL	—	122 D	1500	65	1153	358	1,6	W11
14,9-24	OZKA KNK50	TT	8	128 A6	1800	30	1265	378	1,8	W13
14,9-24	OZKA KNK50	TT	10	131 A6	1950	30	1265	378	2,1	W13
14,9-24	OZKA KNK50	TT	14	137 A6	2300	30	1265	378	2,6	W13
14,9-24	OZKA KNK55	TT	6	123 A6	1550	30	1265	378	1,4	W13
14,9-24	OZKA KNK55	TT	8	127 A6	1750	30	1265	378	1,4	W13
420/70R24	OZKA AGRO10	TL	—	130 A8/B	1900	40/50	1248	418	1,6	W12
420/70R24	OZKA Agrolox	TL	—	130 A8/B	1900	40/50	1248	418	1,6	W12
420/70R24	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	130 D	1900	60	1248	418	1,6	W12
420/70R24	SPEEDWAYS SR-777	TL	—	130 B	1900	50	1222	419	1,6	W13
16,9-24	OZKA KNK50	TT	10	136 A6	2240	30	1335	429	2,0	W14L
16,9-24	OZKA KNK50	TT	14	141 A6	2575	30	1335	429	2,4	W14L
460/70R24	OZKA AGRO10	TL	—	159 A8/B	4375	40/50	1260	460	4,0	W14
480/70R24	OZKA AGRO10	TL	—	138/135 A8/B	2360/2180	40/50	1320	480	1,6	W15L
540/65R24	OZKA AGRO10	TL	—	146/149 D/A8	3000/3250	65/40	1320	550	2,4	W16L
21,3-24	GALAXY GripKing R-1	TL	12	155 A8	3875	40	1400	540	2,2	18,0
26"										
14,9-26	SPEEDWAYS GripKing	TT	8	129 A6	1850	30	1315	378	1,8	13,0
18,4-26	OZKA KNK50	TT	10	142 A6	2650	30	1461	467	1,8	W15L
18,4-26	OZKA KNK50	TT	16	153 A6	3650	30	1461	467	3,0	W15L
23,1-26	OZKA KNK50	TL	18	162 A6	4750	30	1605	587	2,6	20
23,1-26	SPEEDWAYS GripKing	TL	16	159 A6	4375	30	1585	587	2,3	20,0
750/65R26	OZKA AGRO10	TL	—	166/163 A8/B	5300/4875	40/50	1640	755	2,3	20,0
28L-26	GALAXY Combine Star	TL	12	154 A6	3750	30	1630	725	1,4	DW25B
26,5"										
600/55R26,5	SPEEDWAYS FR-60	TL	—	165 D	5150	65	1333	612	2,4	AG20,00
28"										
11,2-28	OZKA KNK50	TT	6	112 A6	1120	30	1205	284	1,8	W10
11,2-28	OZKA KNK50	TT	8	118 A6	1320	30	1205	284	2,3	W10
11,2-28	GALAXY Earthpro 45	TT	8	118 A8	1320	40	1225	289	2,4	W10
12,4-28	OZKA KNK50	TT	6	117 A6	1285	30	1260	315	1,7	W11



Ozka KNK50



Galaxy Earthpro 45



Ozka AGRO10



Ozka Agrolox



Galaxy Earth-Pro Radial 700



Speedways SR-777



Ozka KNK55



Speedways GripKing R-1



Speedways GripKing



Galaxy Combine Star



Speedways FR-60

Сельскохозяйственные шины



max



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
28"										
12,4-28	OZKA KNK50	TT	8	125 A6	1650	30	1260	315	1,7	W11
12,4-28	GALAXY Earthpro 45	TT	8	123 A8	1550	40	1268	317	2,3	W11
13,6-28	OZKA KNK50	TT	6	121 A6	1450	30	1310	345	2,3	Dw12
14,9-28	OZKA KNK50	TT	6	125 A6	1650	30	1365	378	1,4	Dw13
16,9-28	OZKA KNK50	TT	10	139 A6	2430	30	1435	429	2,0	Dw14L
16,9-28	OZKA KNK50	TT	14	143 A6	2725	30	1435	429	2,3	Dw14L
420/85R28	GALAXY Earth-Pro Radial 853	TL	—	139 D	2430	65	1324	418	1,6	W15L
480/65R28	OZKA AGRO10	TL	—	145/142 D/A8	2900/2650	65/40	1337	480	2,4	W15L
480/70R28	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	151 D	3450	65	1421	479	3,2	15
480/70R28	OZKA AGRO10	TL	—	140 A8/B	2500	40/50	1425	480	1,6	W15L
540/65R28	SPEEDWAYS SR-666	TL	—	149 D	3250	65	1413	540	2,4	W16L
600/65R28	OZKA AGRO10	TL	—	157/154 D/A8	4125/3750	65/40	1491	591	2,4	DW20B
600/70R28	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	161 D	4625	65	1552	611	2,8	DW20B
30"										
14,9-30	GALAXY Earth Pro 104	TT	8	131 A8	1950	40	1415	378	1,8	DW13A
14,9-30	OZKA KNK50	TT	8	132 A6	2000	30	1415	378	1,8	W13
14,9-30	OZKA KNK50	TT	10	136 A6	2240	30	1415	378	2,0	W13
16,9-30	OZKA KNK50	TT	10	144 A6	2800	30	1485	429	1,9	W15L
16,9-30	OZKA KNK50	TT	14	150 A6	3350	30	1485	429	2,3	W15L
18,4-30	OZKA KNK50	TT	10	145 A6	2900	30	1550	467	1,8	W16L
18,4-30	OZKA KNK50	TT	14	154 A6	3750	30	1550	467	2,8	W16L
18,4-30	OZKA KNK50	TT	16	158 A6	4250	30	1550	467	3,1	W16L
480/70R30	OZKA AGRO10	TL	—	141/138 A8/B	2575/2360	40/50	1480	480	1,6	W15L
540/65R30	OZKA AGRO10	TL	—	150/153 D/A8	3350/3650	65/40	1470	550	2,4	W16L
540/65R30	GALAXY Earth-Pro Radial 651	TL	—	150 D	3350	65	1472	540	2,4	16
600/70R30	OZKA AGRO10	TL	—	158/156 A8/B	4250/4000	40/50	1650	595	2,4	DW20B
600/70R30	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	152 D	3550	65	1602	611	1,6	DW20B
32"										
8,3-32	OZKA KNK50	TT	8	111 A6	1090	30	1195	211	3,2	W7
9,5-32	SPEEDWAYS GripKing	TT	8	117 A6	1285	30	1255	241	3,5	W8
9,5-32	GALAXY Earth Pro 104	TT	6	106 A8	950	40	1250	241	2,1	W7
9,5-32	OZKA KNK50	TT	8	115 A6	1215	30	1250	241	2,7	W8
12,4-32	OZKA KNK50	TT	8	125 A6	1650	30	1360	315	2,2	W11
320/85R32	OZKA AGRO10	TL	—	126 A8/B	1700	40/50	1365	320	2,4	W11
650/75R32	OZKA AGRO11	TL	—	172 A8/B	6300	40/50	1795	650	3,2	DW12B
30,5L-32	GALAXY Combine Star	TL	18	170 A6	6000	30	1845	775	2,1	DH27B
800/65R32	OZKA AGRO10	TL	—	178/175 A8/B	7500/6900	40/50	1858	800	3,2	DW27B



Ozka KNK50



Galaxy Earthpro 45



Galaxy Earth-Pro Radial 853



Ozka AGRO10



Galaxy Earth-Pro Radial 700



Speedways SR-666



Galaxy Earth Pro 104



Galaxy Earth-Pro Radial 651



Speedways GripKing



Ozka AGRO11



Galaxy Combine Star

Сельскохозяйственные шины



max



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
34"										
16,9-34	OZKA KNK50	TT	10	142 A6	2650	30	1585	429	2,0	W15L
16,9-34	OZKA KNK50	TT	14	148 A6	3150	30	1585	429	2,6	W15L
16,9-34	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	14	146 A6	3000	30	1590	430	2,6	15,0
18,4-34	OZKA KNK50	TT	10	146 A6	3000	30	1650	467	1,8	W16L
18,4-34	OZKA KNK50	TT	14	153 A6	3650	30	1650	467	2,8	W16L
18,4-34	OZKA KNK50	TT	16	159 A6	4375	30	1650	467	3,1	W16L
18,4-34	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	16	161 A2	4625	10	1660	470	2,6	16,0
540/65R34	GALAXY Earth-Pro Radial 651	TL	—	152 D	3550	65	1566	535	2,4	W16L
540/65R34	OZKA AGR010	TL	—	152/155 D/A8	3550/3875	65/40	1575	550	2,4	W16L
600/65R34	OZKA AGR010	TL	—	160/157 A8/D	4500/4125	40/65	1644	601	2,4	DW20B
36"										
270/95R36	OZKA AGR010	TL	—	136/139 D/A8	2240/2430	65/40	1435	275	4,0	W9
12,4-36	OZKA KNK50	TT	6	121 A6	1450	30	1465	315	1,7	Dw11
12,4-36	OZKA KNK50	TT	8	126 A6	1700	30	1465	315	2,0	Dw11
12,4-36	GALAXY Earthpro 45	TT	8	126 A8	1700	40	1464	315	2,4	Dw11
320/85R36	OZKA AGR010	TL	—	128/125 A8/B	1800/1650	40/50	1465	320	1,6	W11
13,6-36	OZKA KNK50	TT	6	125 A6	1650	30	1515	345	1,6	W12
38"										
320/85R38	OZKA AGR010	TL	—	143 A8/B	2725	40/50	1515	320	3,6	W11
13,6-38	OZKA KNK50	TT	8	131 A6	1950	30	1565	345	2,0	W12
15,5-38	OZKA KNK53	TT	12	141 A6	2575	30	1570	394	2,6	W14L
15,5-38	SPEEDWAYS GripKing	TT	8	133 A6	2060	30	1585	395	1,8	14
15,5-38	GALAXY Earthpro 45	TT	8	133 A8	2060	40	1568	399	1,8	W14L
15,5-38	OZKA KNK50	TT	10	138 A6	2360	30	1570	394	2,3	W14L
15,5-38	OZKA KNK50	TT	12	141 A6	2575	30	1570	394	2,6	W14L
16,9-38	OZKA KNK50	TT	10	145 A6	2900	30	1685	429	2,1	W15L
16,9-38	OZKA KNK50	TT	14	152 A6	3550	30	1685	429	2,8	W15L
16,9-38	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	141 A6	2575	30	1585	429	1,8	W15L
16,9-38	GALAXY Earthpro 45	TT	8	141 A8	2575	40	1686	435	1,7	W15L
18,4-38	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	8	143 A6	2725	30	1770	470	1,4	W16L
18,4-38	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	14	153 A6	3650	30	1770	470	2,3	W16L
18,4-38	GALAXY Earthpro 45	TT	8	143 A8	2725	40	1760	463	1,4	W16L
18,4-38	OZKA KNK50	TT	10	147 A6	3075	30	1750	467	1,8	W16L
18,4-38	OZKA KNK50	TT	14	154 A6	3750	30	1750	467	2,5	W16L
520/70R38	OZKA AGR010	TL	—	150/147 A8/B	3350/3075	40/50	1750	516	1,6	W16L
520/70R38	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	150 A8	3350	40	1750	516	1,6	W16L



Ozka KNK50



Speedways GripKing R-1



Galaxy Earth-Pro Radial 651



Ozka AGR010



Galaxy Earthpro 45



Ozka KNK53



Speedways GripKing (R-1)



Galaxy Earth-Pro Radial 700

Сельскохозяйственные шины

Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
38"										
520/85R38	OZKA AGRO10	TL	—	155/152 A8/B	3875/3550	40/50	1849	516	1,6	DW16L
20,8-38	OZKA KNK50	TT	16	162 A6	4750	30	1840	528	2,7	W16L
580/70R38	OZKA AGRO10	TL	—	155/152 A8/B	4000/3550	40/50	1830	580	1,6	W18L
580/70R38	GALAXY Earth-Pro Radial 700	TL	—	155 D	3875	65	1827	577	1,6	18
600/65R38	OZKA AGRO10	TL	—	162/159 A8/D	4750/4375	40/65	1750	595	2,4	DW20B
650/65R38	OZKA AGRO10	TL	—	166/163 A8/D	5300/4875	40/65	1820	650	2,4	DW20B
650/85R38	OZKA AGRO10	TL	—	173/176 D/A8	6500/7100	65/40	2071	650	2,4	DW20B
710/70R38	OZKA AGRO10	TL	—	174/171 D/A8	6700/6150	65/40	1965	720	2,4	DW20B
42"										
230/95R42	OZKA AGRO10	TL	—	136/133 A8/D	2240/2060	40/65	1505	230	2,4	W7
520/85R42	OZKA AGRO10	TL	—	157 A8/B	4125	40/50	1955	516	1,6	DW16L
580/70R42	SPEEDWAYS SR-77	TL	—	155 B	3875	50	1908	584	1,6	W18L
580/70R42	OZKA AGRO10	TL	—	158 A8/B	4250	40/50	1879	587	1,6	W18L
620/70R42	GALAXY Earth-Pro Radial 650	TL	—	166/163 A8/B	5300/4875	40/50	1950	620	2,4	DW20B
620/70R42	OZKA AGRO11	TL	—	166 A8/B	5300	40/50	1935	625	2,4	DW20B
650/65R42	OZKA AGRO10	TL	—	165/168 D/A8	5150/5600	65/40	1913	650	2,4	DW20B
710/70R42	OZKA AGRO10	TL	—	173/176 D/A8	6500/7100	65/40	2061	720	2,4	DW23B
44"										
230/95R44	OZKA AGRO10	TL	—	137/134 A8/D	2300/2120	40/65	1560	230	2,4	W7
230/95R44	SPEEDWAYS RC-999	TL	—	134 B	2120	50	1556	228	4,0	W8
270/95R44	OZKA AGRO10	TL	—	142 A8/B	2650	40/50	1635	275	4,0	W9
270/95R44	SPEEDWAYS RC-999	TL	—	142 B	2650	50	1632	275	4,0	W9
46"										
300/95R46	SPEEDWAYS RC-999	TL	—	148 B	3150	50	1737	305	4,0	W9
320/90R46	OZKA AGRO10	TL	—	148/145 A8/D	3150/2900	40/65	1750	320	3,2	W10
380/90R46	SPEEDWAYS RC-999	TL	—	159 B	4375	50	1852	380	2,4	W12
48"										
230/95R48	OZKA AGRO10	TL	—	136 A8/B	2240	40/50	1660	230	4,0	W7
230/95R48	SPEEDWAYS RC-999	TL	—	136 B	2240	50	1657	228	4,0	W8
270/95R48	OZKA AGRO10	TL	—	145/142 A8/D	2900/2650	40/65	1735	275	4,0	W9
270/95R48	SPEEDWAYS RC-999	TL	—	144 B	2800	50	1733	275	4,0	W9
50"										
320/90R50	OZKA AGRO10	TL	—	150 A8/B	3350	40/50	1850	320	3,6	W10
52"										
300/95R52	OZKA AGRO10	TL	—	159/156 A8/D	4375/4000	40/65	1900	300	4,0	W9



Ozka AGRO10



Ozka KNK50



Galaxy Earth-Pro Radial 700



Speedways SR-77



Galaxy Earth-Pro Radial 650



Ozka AGRO11



Speedways RC-999

Индустриальные шины



Индустриальные шины

Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
16,5"										
10-16,5	OZKA IND80	TL	12	138 A3	2360	15	793	256	5,8	8,25
10-16,5	OZKA KNK65	TL	12	138 A3	2360	15	775	282	5,8	8,25
10-16,5	OZKA KNK66	TL	12	138 A3	2360	15	775	282	5,8	8,25
10-16,5	SPEEDWAYS SteerKing HD+	TL	12	126 A8	1700	40	780	268	5,2	8,25
10-16,5	GALAXY XD 2010	TL	10	134 A2	2120	10	768	260	5,2	8,25
12-16,5	OZKA IND80	TL	14	148 A3	3150	15	858	297	6,2	9,75
12-16,5	OZKA KNK65	TL	14	148 A3	3150	15	846	320	6,2	9,75
12-16,5	OZKA KNK66	TL	14	148 A3	3150	15	846	320	6,2	9,75
12-16,5	SPEEDWAYS SteerKing HD+	TL	14	137 A8	2300	40	825	315	6,2	9,75
12-16,5	GALAXY XD 2010	TL	12	144 A2	2800	10	825	302	5,5	9,75
17,5"										
14-17,5	SPEEDWAYS Steer Plus HD	TL	14	145 A5	2900	25	940	348	5,5	10,5
18"										
10,5/80-18	OZKA IND80	TL	12	135 A8	2180	40	892	271	4,3	W9
12,5/80-18	OZKA IND80	TL	14	146 A8	3000	40	955	285	4,3	W9
12,5/80-18	OZKA IND85	TL	14	146 A8	3000	40	965	304	4,3	W9
12,5/80-18	OZKA IND88	TL	14	146 A8	3000	40	987	308	4,3	W9
12,5/80-18	OZKA KNK66	TL	14	146 A8	3000	40	983	305	4,3	W9
12,5/80-18	GALAXY Beefy Baby	TL	14	146/134 A8	3000/2120	40	991	307	4,3	W9,00
12,5/80-18	SPEEDWAYS Monster L-5	TL	16	142 A8	2650	40	975	305	3,6	9,0
12,5/80-18	SPEEDWAYS MPT	TL	16	148 A8	3150	40	988	307	4,9	9,0
340/80-18	OZKA IND88	TL	14	146 A8	3000	40	1001	343	4,3	11
19,5"										
18-19,5	SPEEDWAYS MPT-007	TL	18	167 A8	5450	40	1105	460	7,0	14,0
20"										
10,00-20	OZKA KNK44	TT	16	146/143 A8	3000/2725	40	1084	283	7,5	7,5
10,00-20	GALAXY Excavator Ex1	TT	16	148 B	3150	50	1050	280	7,5	7,5
10,00-20	SPEEDWAYS EV-999	TT	16	149 B	3250	50	1075	277	7,6	7,5
11,00-20	OZKA KNK88	TT	16	168 A2	5600	10	1040	290	7,4	8,5
11,00-20	GALAXY Excavator Ex1	TT	16	148 B	3150	50	1082	290	7,2	8



Ozka IND80 Ozka KNK65 Ozka KNK66 Speedways SteerKing HD+ Galaxy XD 2010 Speedways Steer Plus HD Ozka IND85 Ozka IND88



Galaxy Beefy Baby Speedways Monster L-5 Speedways MPT Speedways MPT-007 Ozka KNK44 Galaxy Excavator Ex1 Speedways EV-999 Ozka KNK88

Индустриальные шины



max



Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
20"										
11,00-20	GALAXY Smooth Compactor	TT	18	169 A2	5800	10	1085	300	8,3	8,0
11,00-20	SPEEDWAYS Road King	TT	16	159 A4	4375	20	1082	305	7,2	8,0
12,00-20	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	28	186 A3	9500	15	1146	315	10,0	8,25
14,5-20	OZKA IND88	TL	14	143 D	3150	65	1095	355	3,5	11SDC
16,0/70-20	OZKA IND80	TL	16	166 A2	5300	10	1091	385	4,5	13SDC
405/70-20	OZKA IND80	TL	16	166 A2	5300	10	1091	385	4,5	13SDC
16,0/70-20	OZKA IND88	TL	16	166 A2	5300	10	1091	385	4,5	13
24"										
14,00-24	OZKA KNK70	TL	32	190 A2	10600	10	1360	375	10,0	10.00 VA
14,00-24	OZKA KNK72	TL	16	153 A8	3650	40	1354	382	3,7	8,00TG
15,5/80-24	OZKA IND80	TL	16	162 A8	4750	40	1269	412	5,0	W12
15,5/80-24	SPEEDWAYS PowerGrip G-2	TL	16	151 A8	3450	40	1262	384	4,0	12
400/80-24	GALAXY CTM 101	TL	—	162 A8	4750	40	1250	404	5,0	14
16,0/70-24	OZKA IND80	TL	16	169 A2	5800	10	1200	418	4,5	13DC
405/70-24	OZKA IND80	TL	16	169 A2	5800	10	1800	418	4,5	13DC
16,0-24	OZKA KNK74	TL	16	160 A8	4500	40	1493	432	3,2	10.00VA
16,9-24	OZKA IND80	TL	16	154 A8	3750	40	1310	429	3,2	13DC
16,9-24	SPEEDWAYS AT-999	TL	16	155 A8	3875	40	1372	452	3,0	15
440/80R24	OZKA OR 71	TL	—	154 A8/B	3750	40/50	1320	450	3,2	DW14L
440/80-24	GALAXY CTM 101	TL	—	168 A8	5600	40	1314	441	5,0	W14L
460/70R24	GALAXY Multitough	TL	—	159 A8	4375	40	1254	455	4,0	DW14L
17,5L-24	OZKA IND80	TL	14	154 A8	3750	40	1277	475	3,2	DW15L
17,5L-24	SPEEDWAYS Power Lug R-4	TL	16	154 A8	3750	40	1270	445	3,3	15,0
460/70R24	OZKA OR 71	TL	—	159 A8/B	4375	40/50	1255	455	4,0	DW15L
19,5L-24	OZKA IND80	TL	14	154 A8	3750	40	1314	495	2,6	DW16L
19,5L-24	SPEEDWAYS Power Lug R-4	TL	16	157 A8	4125	40	1325	495	3,0	16,0
21,3-24	SPEEDWAYS GripKing R-1	TT	16	160 A8	4500	40	1400	540	2,8	18,0
25"										
15,5-25	OZKA IND80	TL	14	173 A2	6500	10	1286	400	4,7	12,00/13
15,5-25	OZKA KNK70	TL	16	175 A2	6900	10	1261	384	5,0	12,00
15,5-25	SPEEDWAYS PowerGrip G-2	TL	16	149 A8	3250	40	1270	386	3,1	12,00
17,5-25	SPEEDWAYS PowerGrip G-2	TL	16	150 A8	3350	40	1331	444	3,9	14,00



Galaxy Smooth Compactor

Speedways Road King

Galaxy Yardmaster Ultra

Ozka IND88

Ozka IND80

Ozka KNK70

Ozka KNK72



Speedways PowerGrip G-2

Galaxy CTM 101

Ozka KNK74

Speedways AT-999

Ozka OR 71

Galaxy Multitough

Speedways Power Lug R-4

Speedways GripKing R-1

Индустриальные шины

Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
25"										
17,5-25	GALAXY EXR 300	TT	20	181 A2	8250	10	1348	445	5,75	14,00
17,5-25	GALAXY S-300	TL	20	181 A2	8250	10	1348	445	5,75	14,00TU
17,5-25	OZKA KNK70	TL	20	181 A2	8250	10	1371	455	5,70	14,00
18,00-25	GALAXY Port Star Plus 315	TL	40	216/219 A2/A1	22400/24300	10/5	1673	498	10,0	13,00
20,5-25	GALAXY EXR 300	TL	24	189 A2	10300	10	1493	521	5,25	17,00
20,5R25	GALAXY LDSR 510	TL	—	193 A2	11500	10	1548	535	6,5	17,00
20,5-25	GALAXY S-300	TL	24	189 A2	10300	10	1493	521	5,25	17,00
20,5-25	OZKA KNK70	TL	24	189 A2	10300	10	1527	531	5,2	17,00
23,5-25	GALAXY EXR 300	TL	28	199 A2	13600	10	1617	597	5,5	19,5
23,5R25	GALAXY LDSR 510	TL	—	201 A2	14500	10	1662	612	6,5	19,5
23,5-25	GALAXY S-300	TT	24	196 A2	12500	10	1634	623	4,75	19,5
23,5-25	OZKA KNK70	TL	24	196 A2	12500	10	1625	604	4,7	19,5
23,5-25	SPEEDWAYS Rock Lug E3	TL	28	198 A2	13200	10	1610	599	4,9	19,5
26,5R25	GALAXY LDSR 510	TL	—	209 A2	18500	10	1777	687	6,5	22,0
26,5-25	OZKA KNK70	TL	28	203 A2	15500	10	1785	702	4,7	22,0
29,5-25	OZKA KNK70	TL	32	210 A2	19000	10	1923	758	5,0	25,0
26"										
18,4-26	OZKA IND80	TL	14	160 A8	4500	40	1425	467	2,9	DW16L
18,4-26	SPEEDWAYS Power Lug R-4	TL	16	163 A8	4875	40	1425	475	2,9	16,0
23,1-26	OZKA KNK77	TL	14	166 A8	5300	40	1580	587	2,3	Dw20
23,1-26	SPEEDWAYS SW-333	TL	16	159 A6	4375	30	1560	587	2,2	20,0
28"										
16,9-28	OZKA IND80	TL	14	156 A8	4000	40	1410	429	3,0	DW15L
16,9-28	SPEEDWAYS AT-999	TL	16	157 A8	4125	40	1410	450	3,3	15,0
16,9-28	GALAXY Super Industrial Lug	TL	12	152 A8	3550	40	1410	440	2,6	W15L
440/80-28	OZKA IND80	TL	14	156 A8/B	4000	40/50	1410	429	3,0	DW15L
29"										
775/65R29	WESTLAKE CB387	TL	—	195/213 B	12150/20600	50	1745	770	4,25	24,0
775/65R29	TRIANGLE Tb598	TL	—	197 B	12850	50	1745	772	4,25	24,0
30"										
16,9-30	SPEEDWAYS Power Lug R-4	TL	16	158 A8	4250	40	1460	440	3,1	15,0
16,9-30	OZKA IND80	TL	16	156 A8	4000	40	1466	418	3,2	W15L



Galaxy EXR 300



Galaxy S-300



Ozka KNK70



Galaxy Port Star Plus 315



Galaxy LDSR 510



Speedways Rock Lug E3



Ozka IND80



Speedways Power Lug R-4



Ozka KNK77



Speedways SW-333



Speedways AT-999



Galaxy Super Industrial Lug



Westlake Cb387



Triangle Tb598

Шины для вилочных погрузчиков



Шины для вилочных погрузчиков

Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
8"										
5,00-8	GALAXY Yardmaster	TT	10	116 A3	1250	15	469	131	10,0	3,00D
5,00-8	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	10	116 A3	1250	15	469	131	10,0	3,00D
9"										
6,00-9	GALAXY Yardmaster	TT	10	126 A3	1700	15	544	165	8,6	4,00E
6,00-9	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	10	126 A3	1700	15	544	165	8,6	4,00E
6,00-9	OZKA KNK40	TT	12	121 A5	1450	25	544	165	10,0	4,00E
6,90/6,00-9	SPEEDWAYS LiftKing HD	TT	10	126 A6	1700	30	540	160	8,3	4,0
10"										
6,50-10	GALAXY Yardmaster	TT	12	135 A3	2180	15	602	183	9,7	5,50F
6,50-10	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	12	135 A3	2180	15	602	183	9,7	5,50F
6,50-10	OZKA KNK40	TT	12	125 A5	1650	25	592	181	7,6	5,00F
6,50-10	SPEEDWAYS LiftKing HD	TT	12	135 A6	2180	30	588	178	8,8	5,0
12"										
7,00-12	OZKA KNK40	TT	14	134 A5	2120	25	674	195	7,6	5,00S
7,00-12	GALAXY Yardmaster	TT	14	146 A3	3000	15	683	192	8,6	5,00
7,00-12	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	12	143 A3	2725	15	683	192	8,6	5,00S
7,00-12	SPEEDWAYS LiftKing HD	TT	14	143 A6	2725	30	690	192	8,8	5,0
13"										
23x5	SPEEDWAYS LiftPower	TT	10	132 A6	2000	30	635	155	8,0	4,0
15"										
28X9-15	SPEEDWAYS LiftKing HD	TT	14	155 A6	3875	30	720	213	9,8	7,0
250-15	GALAXY Yardmaster	TT	20	165 A3	5150	15	735	250	10,0	7,50BD
300-15	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	20	173 A3	6500	15	846	300	9,3	8,00BD
28X9-15	GALAXY Yardmaster	TT	14	151 A3	3450	15	706	221	9,7	7,00BD
28X9-15	GALAXY Yardmaster Ultra	TT	14	151 A3	3450	15	706	221	9,7	7,00BD
8,15-15	OZKA KNK40	TT	14	146 A5	3000	25	710	220	10,0	7,0
8,25-15	GALAXY Yardmaster	TT	16	161 A3	4625	15	847	236	9,7	7,0
8,25-15	OZKA KNK40	TT	18	153 A5	3650	25	840	240	10,0	7,0
8,25-15	SPEEDWAYS LiftKing HD	TT	16	152 A6	3550	30	855	239	9,1	6,5



Galaxy Yardmaster



Galaxy Yardmaster Ultra



Ozka KNK40



Speedways LiftKing HD



Speedways LiftPower

Шины для садовой техники



        										
Размер	Рисунок протектора	TL/TT	Слойность	Нагр./Скор.	kg	km/h	mm	mm	bar	inch
8"										
16x7,50-8	GALAXY MightyMow	TL	4	66 A4	300	20	407	191	1,65	5,375
20x10,00-8	GALAXY MightyMow	TL	4	87 A3	545	15	508	254	2,2	7,0
10"										
20x12,00-10	GALAXY MightyMow	TL	4	89 A4	580	20	508	305	1,4	8,5
20,5x8,00-10	SPEEDWAYS Power Plus	TL	10	96 A4	710	20	528	203	5,9	6,0
12"										
23x10,50-12	SPEEDWAYS T-01	TL	6	—	580	20	589	254	1,8	8,5
24x12,00-12	GALAXY MightyMow	TL	4	99 A3	775	15	610	305	1,4	10,5J



Galaxy MightyMow



Speedways Power Plus




Speedways T-01


Камеры и ободные ленты




Камеры (тип вентиляй)

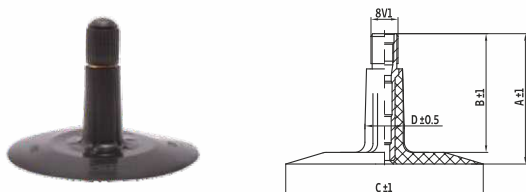TR-13


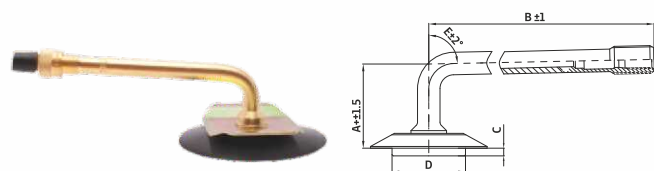
ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	D (диаметр mm)
TR-13	37	33.5	56	11.2

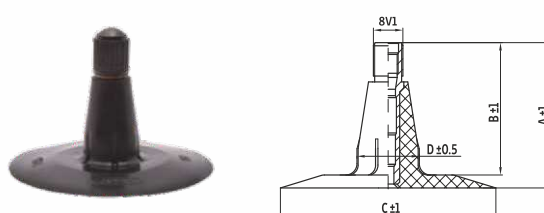TR-15


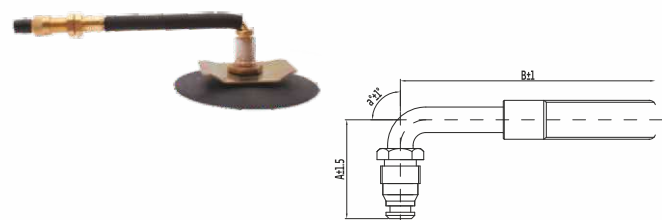
ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	D (диаметр mm)
TR-15	37	33.5	56	16.2

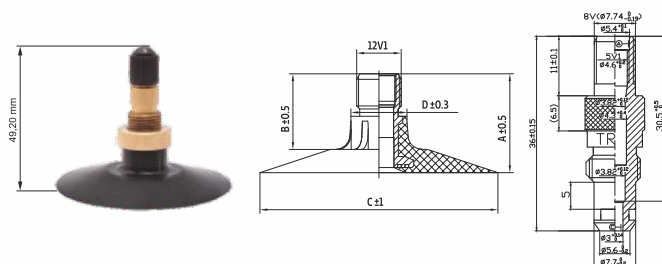TR-218


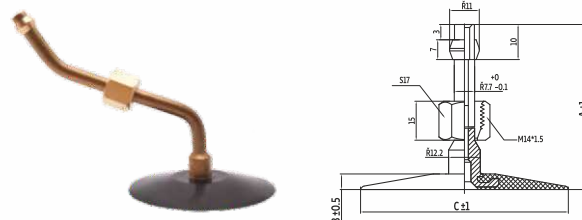
ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	D (диаметр mm)
TR-218A	27	20.65	64	15.9

TRJ1175C


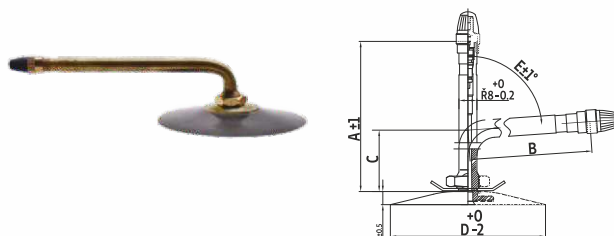
ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	D (диаметр mm)	E'
TRJ1175C	35	105	4	32	88

TRJ4000-6


ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	a°
TRJ4000-6	31	139.7	90

PK-5A-145


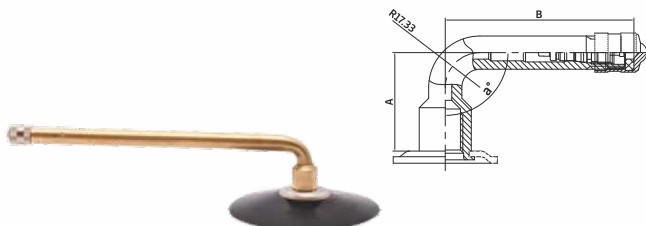
ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)
PK-5A-145	145	6.7	76

TR75A*


ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (диаметр mm)	E'
TR75A	95	76	24	82	86
TR77A	124	105	24	82	86
TR78A	146	127	24	82	86
TR177A	114	95	24	82	86
TR179A	160	141	24	82	86


Камеры (тип вентилей)

V3.02...




ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	a°
V3.02.1	25.5	41.5	120
V3.02.2	22.5	43	120
V3.02.3	33	44.5	95
V3.02.4	39.5	44.5	110
V3.02.5	20.5	47.5	90
V3.02.6	23.5	60.5	110
V3.02.7	22.5	71.5	100
V3.02.8	20.5	89.5	94
V3.02.9	20.5	99.5	94
V3.02.10	20.5	115	94
V3.02.11	20	126	98
V3.02.12	20.5	132	94
V3.02.13	20.5	133.5	90
V3.02.14	20.5	138.5	94
V3.02.15	20.5	145.5	94
V3.02.16	20.5	149.5	90
V3.02.17	20.5	156.5	90
V3.02.18	22.5	74.5	90
V3.02.19	20.5	60	94
V3.02.20	22.5	56.5	95
V3.02.21	20.5	172	90
V3.02.23	29.5	66.5	90
V3.02.24	20.5	117	90
V3.02.26	20.5	105	94
V3.02.27	20	75	94
V3.02.29	20	127	94

V3.08...

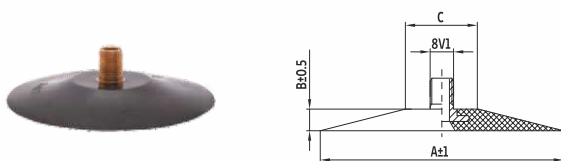


ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)
V3.08.1	65	7	26
V3.08.2	70	7	26
V3.08.3	80	8	26
V3.08.4	57	5	26

V3.04...

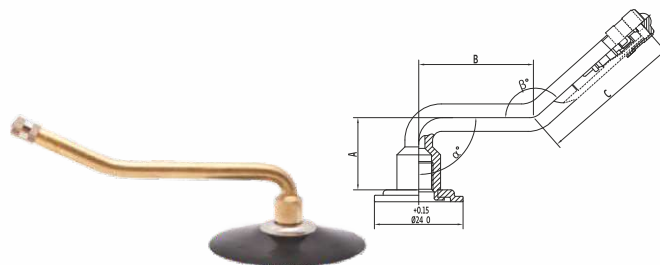

ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	a°	β°
V3.04.1	20.5	32	37	90	138
V3.04.2	20.5	38	41.5	90	153
V3.04.3	20	59	38.5	94	163
V3.04.4	20	74	40	94	144
V3.04.5	20	76	47.5	90	153
V3.04.6	20	86	47.5	90	153
V3.04.7	20.5	30.5	38	90	154
V3.04.8	20.5	36.5	43	90	167
V3.04.10	20.5	47	53	90	154
V3.04.11	20.5	47	63.5	90	154
V3.04.12	20.5	60.5	60.5	90	159
V3.04.14	20.5	83.5	65	90	159
V3.04.17	20	65	45	90	160
V3.04.18	20	72	45	90	160
V3.04.20	20	68	47	94	164
V3.04.21	20	83	57	94	154
V3.04.22	20	28	47	94	164
V3.04.23	20	48	47	94	164
V3.04.24	20	58	47	94	164
V3.04.25	20	80	47	94	164
V3.04.26	20	99	42	99	189


V3.06...

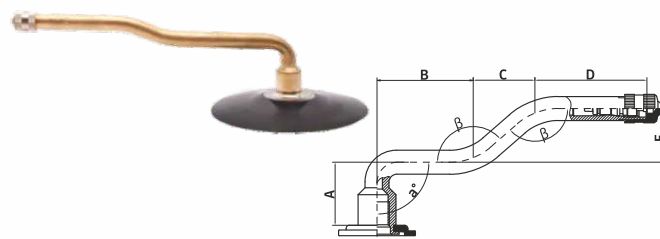

ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	a°	β°
V3.06.1	20.5	30.5	19.5	35.5	17	90	139
V3.06.2	20.5	44.5	12	37.5	17	90	125
V3.06.3	20.5	46	20.5	47.5	17	90	139
V3.06.4	32.5	46.5	20.5	46.5	17	95	140
V3.06.5	20.5	62.5	19.5	49	17	90	139
V3.06.6	20	79.5	19.5	37.5	17	90	139
V3.06.7	20.5	45.5	18.5	42.5	17	90	137
V3.06.8	24.5	61.5	14.5	50.5	7.5	94	153
V3.06.9	20.5	67.5	19.5	54.5	17	90	139
V3.06.12	23.5	71.5	19.5	25.5	11.5	90	150
V3.06.13	20	40	13	40	7	94	153
V3.06.14	20	50	13	40	7	94	153
V3.06.15	20	60	13	40	7	94	153
V3.06.16	20	62	13	50	7	94	153
V3.06.17	20	75	13	50	7	94	153
V3.06.18	20	82	30	35	10	94	153


Камеры (тип вентилей)

TR87




ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	D (диаметр mm)	a°
TR87	48	43.5	45	10.5	90

TR87A



ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	D (диаметр mm)	a°
TR87A	46	41	32	9.5	90

JS2



ВЕНТИЛЬ	A (mm)	B (mm)	C (диаметр mm)	a°
JS2	61	56.5	57	90

Камеры

Типоразмер	Производитель	Применяемость
2,50/2,80-4	Kabat	Индустр. и с/х
15x6,00-6	Kabat	Индустр. и с/х
4,00-8	Kabat	Индустр. и с/х
18x7-8/4.00-8/5.00-8	MRL	Индустр. и с/х
5,00-8	Kabat	Индустр. и с/х
16x6,5/7,5-8	Kabat	Индустр. и с/х
18x7-8	Kabat	Индустр. и с/х
18x8,5/9,5-8	Kabat	Индустр. и с/х
20x8,00/10,00-8	Kabat	Индустр. и с/х
5,00-9	Kabat	Индустр. и с/х
6,00-9	Kabat	Индустр. и с/х
23x9-10	Kabat	Индустр. и с/х
5,00-10	Kabat	Индустр. и с/х
6,50-10	Kabat	Индустр. и с/х
20x8,00/10,00-10	Kabat	Индустр. и с/х
21x7/8/9,00-10	Kabat	Индустр. и с/х
26x12,00-12	Kabat	Индустр. и с/х
27x10-12	Kabat	Индустр. и с/х
5,00-12	Kabat	Индустр. и с/х
6,50/80-12	Kabat	Индустр. и с/х
7,00-12	Kabat	Индустр. и с/х
23x8,50/10,50-12	Kabat	Индустр. и с/х
10,0/80-12	Kabat	Индустр. и с/х
6,00/6,50-13	Kabat	Индустр. и с/х
200/60-14,5	Kabat	Индустр. и с/х

Типоразмер	Производитель	Применяемость
23-5	Kabat	Индустр. и с/х
8,25-15	Kabat	Грузовые
6,70/7,50-15	Kabat	Индустр. и с/х
8,15-15	Kabat	Индустр. и с/х
8,40-15	Kabat	Индустр. и с/х
28x9-15	Kabat	Индустр. и с/х
10,0/75-15,3	Kabat	Индустр. и с/х
11,5/80-15,3	Kabat	Индустр. и с/х
12,5/80-15,3	Kabat	Индустр. и с/х
400/60-350/70-15,5	Kabat	Индустр. и с/х
11L-15	Kabat	Индустр. и с/х
7,00/7,50-16	MRL	Грузовые
7,50-16	Kabat	Индустр. и с/х
9,00-16	Kabat	Индустр. и с/х
12,0/65/75-16	Kabat	Индустр. и с/х
10-16,5	Kabat	Индустр. и с/х
12-16,5	Kabat	Индустр. и с/х
15,0/55-17	Kabat	Индустр. и с/х
19,0/45-17	Kabat	Индустр. и с/х
215/75-17,5	Kabat	Индустр. и с/х
14-17,5	Kabat	Индустр. и с/х
12,00-18	Kabat	Грузовые
10,0/80-18	Kabat	Индустр. и с/х
13,0/65-18	Kabat	Индустр. и с/х
12,5/14,5/80-18	Kabat	Индустр. и с/х

Типоразмер	Производитель	Применяемость
16,5/70-18	Kabat	Индустр. и с/х
18-19,5	Kabat	Индустр. и с/х
18-19,5	Kabat	Индустр. и с/х
8,25-20	Kabat	Грузовые
8,25-20	MRL	Грузовые
9,00-20	Kabat	Грузовые
9,00-20	MRL	Грузовые
10,00-20	Kabat	Грузовые
11,00-20	Kabat	Грузовые
11,00-20	MRL	Грузовые
12,00-20	Kabat	Грузовые
12,00-20	MRL	Грузовые
14,00-20	Kabat	Грузовые
16,00-20	Kabat	Грузовые
7,50-20	Kabat	Индустр. и с/х
11,2-20	Kabat	Индустр. и с/х
16/70-20	Kabat	Индустр. и с/х
1220/400-533	Kabat	Грузовые
400/55-22,5	Kabat	Индустр. и с/х
445/65-22,5	Kabat	Индустр. и с/х
18-22,5	Kabat	Индустр. и с/х
500/45-22,5	Kabat	Индустр. и с/х
500/550/60-22,5	Kabat	Индустр. и с/х
700/45-22,5	Kabat	Индустр. и с/х
14,00-24	Kabat	Грузовые
12,00-24	Kabat	Грузовые
8,3/9,5-24	Kabat	Индустр. и с/х
9,5-24	MRL	Индустр. и с/х
11,2/12,4-24	Kabat	Индустр. и с/х
12,4/11-24	MRL	Индустр. и с/х
325/95R24	Kabat	Грузовые
13,6/14,9-24	Kabat	Индустр. и с/х
14,9/13-24	MRL	Индустр. и с/х
15,5/80-24	Kabat	Индустр. и с/х
16,5/85-24	Kabat	Индустр. и с/х
16,0/70-24	Kabat	Индустр. и с/х
420-460/70-24	Kabat	Индустр. и с/х
16,9-24	Kabat	Индустр. и с/х
17,5-24	Kabat	Индустр. и с/х
18,4-24	Kabat	Индустр. и с/х
19,5LR24	Kabat	Индустр. и с/х
21,3-24	Kabat	Индустр. и с/х
15,5-25	Kabat	Индустр. и с/х
20,5-25	Kabat	Индустр. и с/х
23,5-25	Kabat	Индустр. и с/х
26,5-25	Kabat	Индустр. и с/х
29,5-25	Kabat	Индустр. и с/х
13,6/14,9-26	Kabat	Индустр. и с/х
23,1-26	Kabat	Индустр. и с/х
28,1-26	Kabat	Индустр. и с/х
600/55-26,5	Kabat	Индустр. и с/х
700/50-26,5	Kabat	Индустр. и с/х
11,2/10-28	MRL	Индустр. и с/х

Типоразмер	Производитель	Применяемость
11,2/12,4-28	Kabat	Индустр. и с/х
12,4/11-28	MRL	Индустр. и с/х
13,6/14,9-28	Kabat	Индустр. и с/х
13,6/12-28	MRL	Индустр. и с/х
14,9/13-28	MRL	Индустр. и с/х
16,9-28	Kabat	Индустр. и с/х
16,9/14-28	MRL	Индустр. и с/х
18,4-28	Kabat	Индустр. и с/х
14,9/15,5-30	Kabat	Индустр. и с/х
16,9-30	Kabat	Индустр. и с/х
16,9-30	MRL	Индустр. и с/х
18,4-30	Kabat	Индустр. и с/х
21LR30	Kabat	Индустр. и с/х
23,1R30	Kabat	Индустр. и с/х
8,3/9,5-32	Kabat	Индустр. и с/х
24,5-32	Kabat	Индустр. и с/х
30,5-32	Kabat	Индустр. и с/х
16,9/18,4-34	Kabat	Индустр. и с/х
18,4-34	MRL	Индустр. и с/х
20,8-34	Kabat	Индустр. и с/х
11,2/12,4-36	Kabat	Индустр. и с/х
13,6/14,9-38	Kabat	Индустр. и с/х
15,5-38	Kabat	Индустр. и с/х
15,5/16-38	MRL	Индустр. и с/х
16,9-38	Kabat	Индустр. и с/х
16,9-38	MRL	Индустр. и с/х
18,4-38	Kabat	Индустр. и с/х
20,8-38	Kabat	Индустр. и с/х
710/70-38	Kabat	Индустр. и с/х
650/85-38	Kabat	Индустр. и с/х
8,3/9,5-42	Kabat	Индустр. и с/х
20,8-42	Kabat	Индустр. и с/х
710/70-42	Kabat	Индустр. и с/х
9,5/9-44	Kabat	Индустр. и с/х
11,2/10-44	Kabat	Индустр. и с/х
12,4-46	Kabat	Индустр. и с/х
13,6/14,9-46	Kabat	Индустр. и с/х
16,9/18,4-46	Kabat	Индустр. и с/х
9,5-48	Kabat	Индустр. и с/х
11,2-48	Kabat	Индустр. и с/х

Ободные ленты

Типоразмер	Производитель	Применяемость
6,50/7,50-20	Kabat	Индустр. и с/х
8,25/9,00-20	Kabat	Индустр. и с/х
9,00/10,00-20	MRL	Грузовые
11,00/12,00-20	MRL	Грузовые
10,00/11,00-20	Kabat	Индустр. и с/х
23-5	Kabat	Индустр. и с/х
5,00-8 (А-8)	Kabat	Индустр. и с/х
18х7-8	Kabat	Индустр. и с/х
6,00-9 (В-9)	Kabat	Индустр. и с/х
6,00/6,90-9	MRL	Индустр. и с/х
6,50-10 (С-10)	Kabat	Индустр. и с/х
6,50/7,50-10	MRL	Индустр. и с/х
7,00-12 (С-12)	Kabat	Индустр. и с/х
7,00/8,25-12	MRL	Индустр. и с/х
7,50/8,15-15 (С-15)	Kabat	Индустр. и с/х
6,50/7,00/7,50/ 8,25-15 (28х9-15)	MRL	Индустр. и с/х
8,25-15	Kabat	Индустр. и с/х

Типоразмер	Производитель	Применяемость
10,0/11,5-15,3 (D)	Kabat	Индустр. и с/х
6,50/7,50/8,25-16	Kabat	Индустр. и с/х
7,00/7,50/8,25/9,00-16	Kabat	Индустр. и с/х
7,00/7,50/8,25/9,00-16	MRL	Индустр. и с/х
10,00/12,00-20 (F-20)	Kabat	Индустр. и с/х
13,00/14,00-20	Kabat	Грузовые
12,00/13,00/14,00-20	Kabat	Грузовые
14,00-20	MRL	Грузовые
11,00/12,00-24	Kabat	Грузовые
11,00/12,00-24	MRL	Грузовые
13,00/14,00-24	Kabat	Грузовые
13,00/14,00-24/25	MRL	Грузовые
15,5/17,5/18-25 p.w.	Kabat	Грузовые
23,5-25 p.w.	Kabat	Грузовые
20,5-25	Kabat	Индустр. и с/х
26,5-25	Kabat	Индустр. и с/х

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

БАГОРИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Брест, Варшавское шоссе, 43
+375 (44) 569-71-22
+375 (29) 569-71-22
corp@bagoria.by

Единый номер: 7765 (A1, МТС, Life)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Минск, ул. Бабушкина, 8
+375 (29) 699-10-82
+375 (33) 699-10-82
minsk@bagoria.by

г. Гомель, ул. Шилова, 4/3
+375 (29) 688-99-74
+375 (33) 688-99-74
gomel@bagoria.by

г. Брест, ул. Красногвардейская, 150/1-1
+375 (29) 630-01-55
+375 (29) 200-60-00
brest@bagoria.by

г. Гродно, ул. Победы, 17В
+375 (29) 688-88-84
+375 (29) 588-88-40
grodno@bagoria.by

г. Барановичи, ул. Пролетарская, 48
+375 (29) 644-32-79
+375 (33) 644-32-79
baranovichi@bagoria.by

г. Могилёв, ул. Симонова, 3А/3
+375 (29) 688-06-63
+375 (33) 688-06-63
mogilev@bagoria.by

г. Витебск, ул. М. Горького, 43А/10
+375 (29) 644-09-48
+375 (33) 644-09-48
vitebsk@bagoria.by

ОНЛАЙН-СКЛАД НА САЙТЕ: BAGORIA.BY